

# Éclairage de secours LED

# ICILUX

## PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : EM415LM  
Puissance nominale : 4W  
Tension Nominale: 220-240V  
Couleur: 6000K  
CRI-Rendu des Couleurs: 75  
Matériaux de construction: ABS + PC (Cover) + PCB  
Luminosité-Lm: 415Lm  
Nombre et Type de LEDs: 50 SMD 2835  
Angle de Rayonnement (°): 120°  
Efficacité diode LED (Lm/W): 120Lm/W  
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 101Lm/W  
Certificats: CE - ROHS-TÜV  
Indice Protection: IP65-Extérieur  
Heures de fonctionnement LED diode (H): 30.000  
Dimensions (mm): 290\*125\*90mm  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C  
Cycles Marche/Arrêt: 100.000  
Moment de Départ (s): 0,2s  
Autres Informations: Charge time 12Hrs  
Dimension Découpe (mm): 245\*85mm  
Matériel de la batterie: Li-ion  
Temps de téléchargement: 3H.  
Impacte protection (IK): IK10  
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+  
Garantie Ans: 3




## Éclairage de secours 4W LED + Kit Intégré + Option Lumière Permanente - IP65

La lampe d'urgence LED de 4W avec kit de plafond dispose de l'option lumière permanente ou non permanente. Elle est parfaite lorsque nous avons besoin d'un point lumineux puissant de 406 lm (50 diodes SMD 2835 haute luminosité) qui continue à fonctionner en cas de panne d'alimentation électrique.



Référence	Puissance (W)	Température en couleur	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
EM415LM	4W	6000K	101Lm/W	290*125*90mm

## Photographies et dimensions

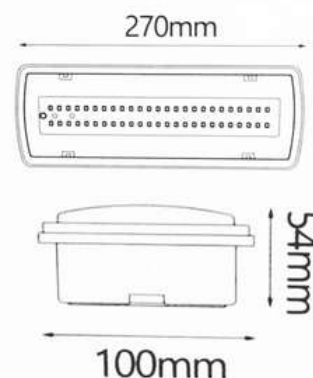

GARANTIE  
**3**

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

