

Détecteur de mouvement AC220 - 240V

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : IC8060
Puissance nominale : Max. 800W (incandescent). 400W (LED)
Tension Nominale: 220-240 V AC
Matériaux de construction: Thermoplastique ignifuge
Angle de Rayonnement (°): 360°
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP20
Heures de fonctionnement LED diode (H): 30.000
Dimensions (mm): $\Phi 53 \times H64$ mm,
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20~+40C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Autres Informations: 3-2000 LUX (adjustable)
Dimension Découpe (mm): $\Phi 40$ mm
Modes de contrôle: Infrarouge
Garantie Ans: 3
Gamme (m) : 6 m.



Petit détecteur de mouvement encastré. Utilise la détection infrarouge . Réglable en temps et luminosité. Minuteur intégré avec un minimum de 10 secondes à 7 minutes . Plage de détection 360° et une distance de 6 mètres environ.





Référence

IC8060

Dimensions (mm)

$\Phi 53 \times H64$ mm

Photographies et dimensions

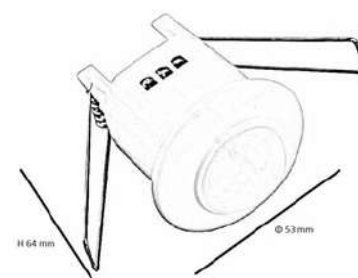

GARANTIE
3

Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

